



浙江新和成特种材料有限公司

NHU-PPA Resin 高温尼龙树脂

NHU-PPA Resin是一种半结晶型热塑性聚酰胺，属于芳香族聚酰胺，俗称高温尼龙，热变形温度高，机械强度和耐磨性优秀，熔融流动性良好，易于加工，耐酸耐碱一般化学品腐蚀，机械性能优异。

	6600XS	N600	N600BF	N602	N603	N604	6600
厚度	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	ASTMD 285T 38
长度	1.24	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	ISO11801
重量	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
颜色	乳白色	乳白色	乳白色	乳白色	乳白色	乳白色	ISO 15074-1
玻璃化温度(°C)	220	220	220	220	220	220	ISO 11801
熔点温度(°C)	300	300	300	300	300	300	ISO 11801




NHU-PPA Resin


高温尼龙树脂

连续成型工艺参数

螺杆转速: 300-400rpm

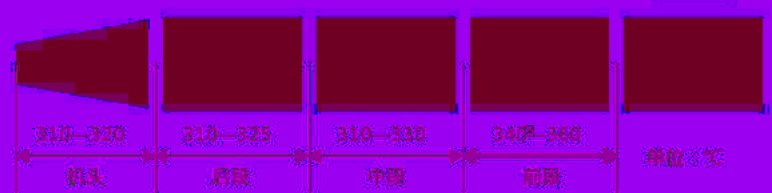

硬板注塑工艺参数

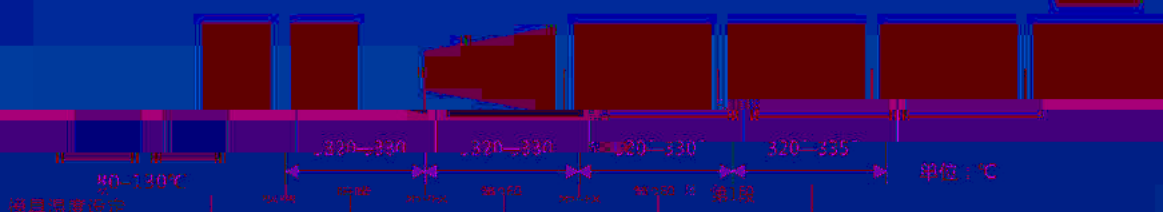

料筒的温度设定

